Напольный блок

# PFFY-VKM-E

## охлаждение-нагрев: 2,2–4,5 кВт

Для интерьеров, в которых предпочтительна установка напольных внутренних блоков

**Описание прибора**

- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки или в которых для интерьера предпочтительна напольная установка.
- Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз. Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция.
- Низкий уровень шума.

### Низкий уровень шума

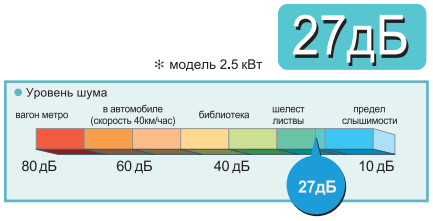


### Система воздухораспределения

| Параметр / Модель | | PFFY-P20VKM-E | PFFY-P25VKM-E | PFFY-P32VKM-E | PFFY-P40VKM-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,028 |
| Расход воздуха (низк-сред-выс-макс) | м³/ч | 354 - 408 - 456 - 522 | 366 - 420 - 480 - 546 | 366 - 420 - 480 - 546 | 480 - 540 - 570 - 642 |
| Уровень шума (низк-сред-выс-макс) | дБ(А) | 27 - 31 - 34 - 37 | 28 - 32 - 35 - 38 | 28 - 32 - 35 - 38 | 35 - 38 - 42 - 44 |
| Вес | кг | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Габариты (ШхДхВ) | мм | 600x700x200 | | | |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | | | |
| Рабочий ток | А | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,24 |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | | | |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | | | |
| Диаметр дренажа | мм (дюйм) | 16 (VP-16) | 16 (VP-16) | 16 (VP-16) | 16 (VP-16) |
| Завод (страна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | | | |

хладагент R410A