


**Душевые лотки Advantix, душевые
лотки Advantix Vario**

Канализационная арматура

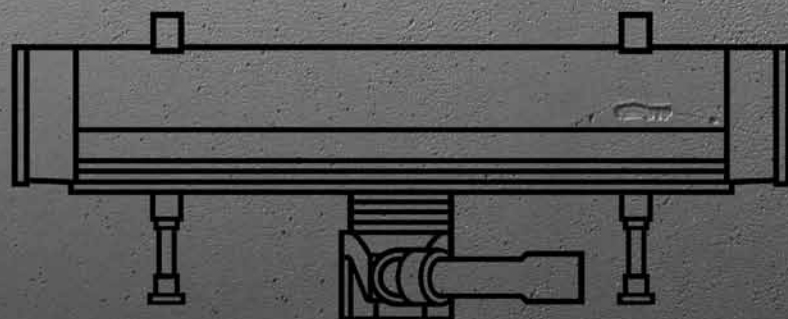

viega

Душевые лотки Advantix соответствуют самым современным стандартам по водосливной арматуре:

- качественное и высокотехнологичное производство
- надежный монтаж с применением комбинированной гидроизоляции
- простота обслуживания и очистки
- максимальная надежность и гигиеничность
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и высококачественной нержавеющей стали
- указанные пропускные способности соответствуют уровню подпора воды 10/20 мм согласно DIN EN 1253

Сферы применения

- комбинированная гидроизоляция
- дизайн и оформление ванной комнаты

Важно для проектирования и выбора:

- необходимая пропускная способность
- тип душевого лотка (укорачиваемый, пристенный монтаж и проч.)
- монтажная высота, на которую возможно поднять уровень конструкции пола
- возможность выбора между высококачественным пластиком или нержавеющей сталью
- многочисленные и разнообразные варианты дизайна
- значения пропускных способностей указаны исходя из условия наличия высоты подпора 10 и 20 мм
- при проектировании уровня и уклона пола нужно помнить, что необходимо предусмотреть возможность аккумулирования 10 мм слоя жидкости

Инструкция по применению

Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в бытовых условиях. Этим обусловлены следующие ограничения применения:

- через сифоны разрешен слив только бытовых сточных вод, слив горячей воды только кратковременно, температура не выше 95° C
- не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров трубы
- чистка поверхностей должна производиться с использованием щадящих чистящих средств

Быстрый расчет систем Advantix Vario

Программное обеспечение поможет Вам при выборе и комплектации душевого лотка Advantix Vario. Оно автоматически рассчитает подходящую длину душевого лотка, варианты дизайн-вставок и все необходимые компоненты лотка. Дополнительно к спецификации непосредственно из программы можно распечатать чертеж со всеми данными. Бесплатное программное обеспечение для быстрого расчета Advantix Vario и дополнительная информация имеются на интернет-сайте <http://advantix-vario.viega.ru/>

Технические характеристики

- пропускная способность от 0,4 л/с до макс. 1,1 л/с
- условный проход DN 40/50
- различные варианты дизайна
- стеклянные решетки из однослойного безопасного стекла
- решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301
- уплотнительный фланец по периметру для надежного крепления комбинированной гидроизоляции
- трапы с функцией самоочистки и, частично, со съемными гидрозатворами

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор душевых лотков Advantix	608
Душевые лотки Advantix	
Душевые лотки Advantix с высотой установки от 95 мм, комплекты (сетки)	609
Базовые элементы душевых лотков Advantix	610
Монтажная высота от 40 мм	610
Монтажная высота от 70 мм	611
Монтажная высота от 95 мм	612
Принадлежности для душевого лотка Advantix	614
Душевые лотки Advantix Vario	
Монтажная высота от 70 мм	618
Монтажная высота от 95 мм	618
Принадлежности для душевых лотков Advantix Vario	620
Душевые лотки для встраивания в стену Advantix Vario	
Монтажная высота от 70 мм	624
Монтажная высота от 90 мм	624
Принадлежности для душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario	625
Угловые трапы Advantix	
Монтажная высота от 110 мм	627
Принадлежности для угловых трапов Advantix	628




Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.




GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.


ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX




4982.10
4982.20

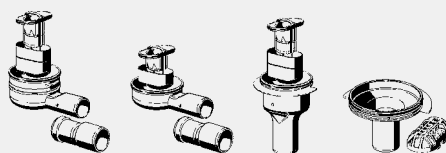


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

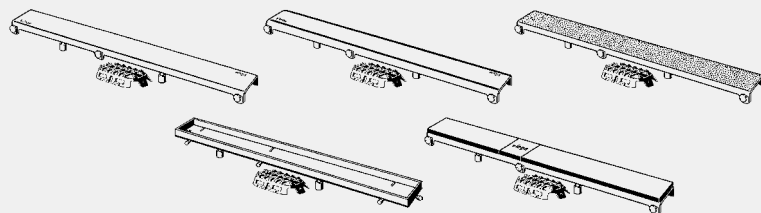



4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX С ВЫСОТОЙ УСТАНОВКИ ОТ 95 ММ, КОМПЛЕКТЫ (СЕТЫ)



Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER10

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

фланец с песчаным покрытием, решетка глянцевая, монтажные опоры, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50, сетчатый фильтр

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг



высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Модель 4983.10

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1/19	753 153	90	26114,41
800	1/19	753 160	90	26208,31
900	1/19	753 177	90	26977,14
1000	1/19	753 184	90	29972,43
1200	1/19	753 191	90	33967,83



Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER13

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

фланец с песчаным покрытием, решетка для укладки плитки, монтажные опоры, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50, сетчатый фильтр

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм



пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Модель 4983.20

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1/19	753 207	90	30199,30
800	1/19	753 214	90	30305,80
900	1/19	753 221	90	31285,12
1000	1/19	753 238	90	32242,37
1200	1/19	753 245	90	35622,08

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX



Базовый элемент душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

фланец с песчаным покрытием, элемент для присоединения сифона



технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.10

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	736 965	90	15921,99
800	1	736 972	90	16462,86
900	1	736 989	90	17724,87
1000	1	736 996	90	21407,90
1200	1	737 009	90	25580,27



Базовый элемент душевого лотка Advantix

для пристенного монтажа

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

угловая конструкция для пристенного монтажа с внешним песчаным покрытием, элемент для присоединения сифона

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

Примечание



Толщина материала фланца со стороны стены 4,5 мм, включая звукоизоляционную полосу!

контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.20

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	737 016	90	22340,24
800	1	737 023	90	23236,53
900	1	737 030	90	24204,93
1000	1	737 047	90	25544,21
1200	1	737 054	90	28485,48

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 40 MM



Сифон для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможной прочистки отводящего трубопровода

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с


пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с

контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	737 597	90	3425,47

DN = номинальный диаметр

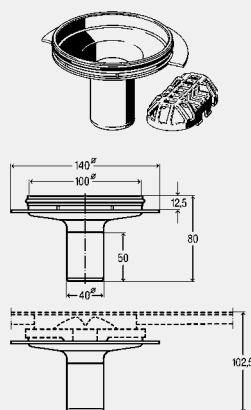

Слив для душевого лотка Advantix

- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

сетчатый фильтр

технические характеристики

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с


пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
40	1	766 955	90	1967,72

DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 MM



Сифон для душевого лотка Advantix (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
монтажная высота от 70 мм

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

Примечание


При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4982.93

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	737 580	90	2245,88

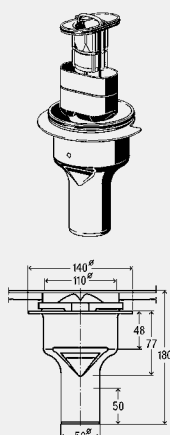

Сифон для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с


пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с

контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	737 597	90	3425,47

DN = номинальный диаметр

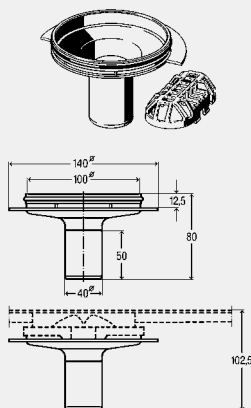

Слив для душевого лотка Advantix

- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

сетчатый фильтр

технические характеристики


пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
40	1	766 955	90	1967,72

DN = номинальный диаметр



Набор регулируемых опор для душевого лотка Advantix (плоская модель)


Модель 4982.91

MB	шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
70-95	2	1	737 566	90	1911,06

MB = монтажная высота

шт. = количество штук в упаковке

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 MM

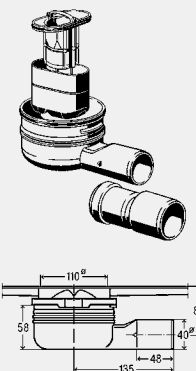

Сифон для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтажная высота от 95 мм
- может быть укорочен и использован в качестве модели для реконструкции

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с



Примечание

Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.92

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	737 573	90	2245,88


Сифон для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода



технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	737 597	90	3425,47

DN = номинальный диаметр


Слив для душевого лотка Advantix

- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

сетчатый фильтр


технические характеристики

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
40	1	766 955	90	1967,72

DN = номинальный диаметр


Набор регулируемых опор для душевого лотка Advantix
Модель 4982.90

MB	шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
95-160	2	1	737 559	90	1972,87

MB = монтажная высота

шт. = количество штук в упаковке


ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВОГО ЛОТКА ADVANTIX



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix границы ровные

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 8–20 мм (плитка + клей)
- матовый
- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 модель 4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

Модель 4982.30



L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	матовый	1	736 804	90	7144,55
800	матовый	1	736 811	90	7644,21
900	матовый	1	736 828	90	7963,58
1000	матовый	1	736 835	90	8355,06
1200	матовый	1	736 842	90	9539,81



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix границы скругленные

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 8–20 мм (плитка + клей)
- матовый
- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11 модель 4982.60, 4982.61, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

Модель 4982.40

L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	матовый	1	737 061	90	7144,55
800	матовый	1	737 078	90	7644,21
900	матовый	1	737 085	90	7963,58
1000	матовый	1	737 092	90	8355,06
1200	матовый	1	737 108	90	9539,81



Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: покрытие из натурального камня толщиной 23–36 мм
- матовый
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная рамка для душевого лотка Advantix модель 4982.30, 4982.40

Модель 4982.96


цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
матовый	1	745 400	90	12651,06




Монтажная рамка для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все решетки для душевых лотков Advantix, высота верхней грани 12–15 мм (плитка + клей)
- матовый
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.45



L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	матовый	1	745 356	90	4310,70
800	матовый	1	745 363	90	4449,76
900	матовый	1	745 370	90	4605,28
1000	матовый	1	745 387	90	4841,31
1200	матовый	1	745 394	90	5547,56



Решетка для душевого лотка Advantix

Visign ER10


грани ровные

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 6–15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация

монтажные опоры, сетчатый фильтр

Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4982.50	750	матовый	1	737 153	90	13773,99
4982.50	800	матовый	1	737 160	90	14258,20
4982.50	900	матовый	1	737 177	90	14938,14
4982.50	1000	матовый	1	737 184	90	16864,64
4982.50	1200	матовый	1	737 191	90	20341,62
4982.51	750	глянцевый	1	737 207	90	13773,99
4982.51	800	глянцевый	1	737 214	90	14258,20
4982.51	900	глянцевый	1	737 221	90	14938,14
4982.51	1000	глянцевый	1	737 238	90	16864,64
4982.51	1200	глянцевый	1	737 245	90	20341,62



Решетка для душевого лотка Advantix

Visign ER11


грани скругленные

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 6–15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация

монтажные опоры, сетчатый фильтр

Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4982.60	750	матовый	1	737 252	90	13773,99
4982.60	800	матовый	1	737 269	90	14258,20
4982.60	900	матовый	1	737 276	90	14938,14
4982.60	1000	матовый	1	737 283	90	16864,64
4982.60	1200	матовый	1	737 290	90	20341,62
4982.61	750	глянцевый	1	737 306	90	13773,99
4982.61	800	глянцевый	1	737 313	90	14258,20
4982.61	900	глянцевый	1	737 320	90	14938,14
4982.61	1000	глянцевый	1	737 337	90	16864,64
4982.61	1200	глянцевый	1	737 344	90	20341,62



Решетка для душевого лотка Advantix

Visign ER12


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация

монтажные опоры, сетчатый фильтр

Модель 4982.71

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	737 405	90	9220,44
800	1	737 412	90	9524,35
900	1	737 429	90	9926,14
1000	1	737 436	90	11038,77
1200	1	737 443	90	13485,53



Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте, высота окантовки 10 мм

комплектация

монтажные опоры, сетчатый фильтр

Модель 4982.70

L	уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	737 351	90	9704,64
800	1	737 368	90	10024,01
900	1	737 375	90	10451,55
1000	1	737 382	90	11615,69
1200	1	737 399	90	14196,38



Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 6–18 мм (плитка + клей)
- закаленное стекло
- регулировка по высоте

комплектация

монтажные опоры, сетчатый фильтр, нержавеющая сталь

Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4982.81	750	стекло прозр./светло-серый	1	737 504	90	35702,14
4982.81	800	стекло прозр./светло-серый	1	737 511	90	40162,98
4982.81	900	стекло прозр./светло-серый	1	737 528	90	44628,97
4982.81	1000	стекло прозр./светло-серый	1	737 535	90	49089,80
4982.81	1200	стекло прозр./светло-серый	1	737 542	90	53555,79
4982.80	750	стекло прозрачн./черный	1	737 450	90	35702,14
4982.80	800	стекло прозрачн./черный	1	737 467	90	40162,98
4982.80	900	стекло прозрачн./черный	1	737 474	90	44628,97
4982.80	1000	стекло прозрачн./черный	1	737 481	90	49089,80
4982.80	1200	стекло прозрачн./черный	1	737 498	90	53555,79



Соединительный элемент Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- поверхность для приклеивания

комплектация

манжетное уплотнение

Модель 4982.86

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	756 062	90	767,52

DN = номинальный диаметр



Соединительный элемент Advantix

- продукция, в/для которой используется данная деталь: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- PP
- не клеится


комплектация

манжетное уплотнение

Модель 4982.85

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	759 469	90	489,36

DN = номинальный диаметр



Монтажный клей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
душевые лотки Advantix из нержавеющей стали, угловые трапы Advantix, суперплоский трап с гидроизоляционной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	уп.	артикул	ДГ	RUB
290	15	571 788	72	4111,00




Гидроизоляционное полотно Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
душевые лотки Advantix из нержавеющей стали

Модель 4964.95

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	RUB
5000	125	0,1	1	619 121	90	2487,98

B = ширина
H = высота



Комплект удлинителей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
решетки душевых лотков Advantix, увеличение высоты на 15–25 мм

Модель 4971.70

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
8	1	593 933	90	5269,56

шт. = количество штук в упаковке





Инструмент Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

уп.	артикул	ДГ	RUB
1	689 704	74	3218,10

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 MM



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

Примечание

При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4966.10

L	MB	DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	90	29690,83

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр





reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by ISH



ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 MM



Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30
- высококачественный пластик

комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

Примечание

Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4965.20

L	MB	DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	95-150	40/50	1	704 353	90	29303,80

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр




reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by ISH





Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик



DESIGN PLUS
powered by ISH

комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

Примечание

Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества согласно DIN 1253



Модель 4965.10

L	MB	DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90	29690,83

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр



Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик



DESIGN PLUS
powered by ISH

комплектация

монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

Примечание

Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4965.21

L	MB	DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	95-150	40/50	1	704 360	90	29303,80


L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр



ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX VARIO



Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario


- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4965.30	SR1	300–1200	матовый	1	686 284	90	7391,81
4965.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	686 291	90	7391,81
4965.32	SR3	300–1200	черный	1	711 870	90	18121,51
4965.33	SR4	300–1200	белый	1	711 887	90	18121,51

L = длина




Плиточная окантовка Advantix Vario


для душевого лотка Advantix Vario, для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.84



L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
1232	матовый	1	761 974	90	2261,33




Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Модель 4965.80

шт.	уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	686 321	90	1658,65

шт. = количество штук в упаковке




Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Модель 4965.86

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
матовый	1	686 383	90	4151,78
глянцевый	1	689 728	90	4151,78
черный	1	713 072	90	6402,80
белый	1	713 089	90	6402,80



Соединительный элемент Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик



комплектация

уплотнение, аксессуары для монтажа

Модель 4965.12

L	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
210	110	1	708 917	90	8102,65

B = ширина



Торцевая заглушка Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик



комплектация

настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа

Модель 4965.16

L	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
275	110	1	708 931	90	9380,12

B = ширина



Торцевая заглушка Advantix Vario 70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик



комплектация

настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа

Модель 4966.16

L	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
275	110	1	721 695	90	9380,12

B = ширина



Соединительный элемент Advantix Vario 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик

комплектация

настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа


Модель 4965.14

L1	L2	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
290	290	110	1	708 924	90	11085,13

L1 = длина

L2 = длина

B = ширина

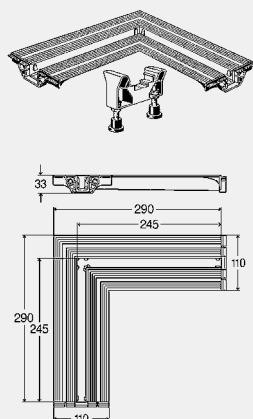

Соединительный элемент Advantix Vario 90°

70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик

комплектация

настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа


Модель 4966.14

L1	L2	B	уп.	артикул	ДГ	RUB
290	290	110	1	721 688	90	11085,13

L1 = длина

L2 = длина

B = ширина



Комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для душевого лотка Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4965.60	SR1	200	матовый	1	711 832	90	8102,65
4965.61	SR2	200	глянцевый	1	711 849	90	8102,65
4965.62	SR3	200	черный	1	711 856	90	14711,49
4965.63	SR4	200	белый	1	711 863	90	14711,49



Набор комплектующих Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario модель 4965.12, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16

Модель 4965.50

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
матовый	1	711 795	90	5120,18
глянцевый	1	711 801	90	5120,18
черный	1	711 818	90	8957,73
белый	1	711 825	90	8957,73




Набор комплектующих Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16

Модель 4965.51

цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
матовый	1	711 788	90	5120,18
глянцевый	1	711 757	90	5120,18
черный	1	711 771	90	8957,73
белый	1	711 764	90	8957,73




Набор комплектующих Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.50, комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

Модель 4965.40

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	711 894	90	3415,17




Набор комплектующих Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.51

Модель 4965.44

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	711 900	90	3415,17



Устройство для прочистки Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прочистка сифона при помощи вантуза
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Модель 4965.91

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	689 711	90	2812,49



Инструмент Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	689 704	74	3218,10



Гратосниматель Модель 2043

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	151 874	74	2690,46



Отводящее колено 45°



- поверхность для приклеивания

Модель 4973.98

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	680 626	90	427,54

DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 MM



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

комплектация

монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, торцевая укорачиваемая планка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с
глубина встраивания в стену 25 мм

Примечание

При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4968.10

L	MB	DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	90	36102,28

L = длина

MB = монтажная высота

DN = номинальный диаметр





reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARDS
winner 2016

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 MM



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

комплектация

монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, торцевая укорачиваемая планка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики

высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6-0,75 л/с
глубина встраивания в стену 25 мм

Примечание

Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4967.10

L	MB	DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	90	36102,28

L = длина

MB = монтажная высота


DN = номинальный диаметр



reddot design award
winner 2015

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO




Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4967.30	SR1	300–1200	матовый	1	736 569	90	7365,62
4967.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	736 576	90	7365,62
4967.32	SR3	300–1200	черный	1	736 583	90	18121,51
4967.33	SR4	300–1200	белый	1	736 590	90	18121,51

L = длина



Слив для душевого лотка Advantix Vario вертикальный

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

профильное уплотнение

технические характеристики


пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,0 л/с

Модель 4965.79

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	769 550	90	1854,39

DN = номинальный диаметр




Плиточная окантовка Advantix Vario


для душевого лотка Advantix Vario, для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.84



L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
1232	матовый	1	761 974	90	2261,33



Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа

- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Модель 4967.86

L	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
300–1200	матовый	1	736 606	90	4151,78
300–1200	глянцевый	1	736 613	90	4151,78
300–1200	черный	1	736 620	90	6402,80
300–1200	белый	1	736 637	90	6402,80

L = длина



Отводящее колено 45°

- поверхность для приклеивания

Модель 4973.98

DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	680 626	90	427,54

DN = номинальный диаметр





Инструмент Advantix

- для следующих случаев
применения и использования со
следующей продукцией:
извлечение всех решеток
Advantix

Модель 4965.90

	уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	689 704	74	3218,10

УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 110 MM



Угловой трап Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

пристенный бортик, монтажные опоры, регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, звукоизоляционная лента, крепеж, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI, монтажный клей

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,75 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с

Примечание

Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!




контроль качества согласно DIN 1253

Модель	DN	MB	HD	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.80	40/50	110–200	✓	матовый	1	592 363	90	44654,72
4972.81	40/50	110–200	✓	глянцевый	1	619 794	90	44654,72

DN = номинальный диаметр

MB = монтажная высота

HD = горизонтальный отвод



Угловой трап Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана

- нержавеющая сталь 1.4301

- не содержит/в комплект не входит: пристенный бортик

комплектация

монтажные опоры, регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепеж, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI, монтажный клей

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,75 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с

Примечание

Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!

контроль качества согласно DIN 1253


Модель	DN	MB	HD	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.82	40/50	110–200	✓	матовый	1	627 010	90	41893,74
4972.83	40/50	110–200	✓	глянцевый	1	627 003	90	41893,74

DN = номинальный диаметр

MB = монтажная высота

HD = горизонтальный отвод

УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТРАПОВ ADVANTIX




Решетка Advantix Visign EA1

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.30	165	20	матовый	1	592 387	90	7077,59
4972.31	165	20	глянцевый	1	592 394	90	7077,59

H = высота




Решетка Advantix Visign EA2

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.40	165	20	матовый	1	592 400	90	7077,59
4972.41	165	20	глянцевый	1	592 417	90	7077,59

H = высота




Решетка Advantix Visign EA3

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
4974.10	165	20	матовый	1	605 414	90	13181,62
4974.11	165	20	глянцевый	1	605 407	90	13181,62

H = высота



Решетка Advantix Visign EA4


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной до 15 мм

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4974.20

L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	RUB
165	20	матовый	1	605 704	90	13181,62

H = высота



Гидрозатвор Advantix (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- уменьшение монтажной высоты угловых трапов Advantix до значения 66 мм
- не используется со следующей продукцией: угловой трап Advantix модель 4973.81
- продукция, в/для которой используется данная деталь: угловой трап Advantix модель 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

комплектация

возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр

технические характеристики


высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4980.65



DN	уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	690 397	90	5372,58

DN = номинальный диаметр